# Zawór zwrotny

SERIA FUTURA

| | PNKREV-238 | PNKREV-212 |
|---|---|---|
| gwint przyłączeniowy | G 3/8 | G 1/2 |
| opis | sterowanie pracą siłownika | |
| medium | sprężone powietrze | |
| pozycja pracy | dowolna | |
| zakres temperatury pracy | max. 50 ºC | |
| ciśnienie zasilania | max. 16 bar | |
| przepływy (1→2) | Qn=5100 l/min | |
| przepływ na wyjściu (1→2.1) | Qn=3300 l/min | |
| waga | 0,470 kg | |
| mocowanie | do korpusu, do ściany | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

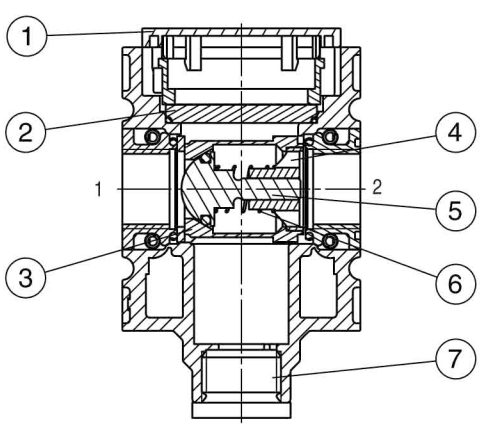





**seria 2**

sposób zamawiania

**PNKREV - xxx x**

| model | 1 gwint przyłączeniowy | 2 akcesoria |
|---|---|---|

Przykład : **PNKREV-212**

**Części zamienne**

| nr | Nazwa cześci | Materiał | Nr zamówieniowy |
|---|---|---|---|
| 1. | korpus | ABS | |
| 2. | podkładka | PA66 | |
| 3. | sworzeń | mosiądź | |
| 4. | prowadnik | PTFE | |
| 5. | tłok | mosiądź | |
| 6. | sprężyna | INOX | |
| 7. | korek 1/2” | PP | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Gwint przyłączeniowy** | |
| | 238 | G 3/8 |
| | 212 | G 1/2 |
| | 2N38 | 3/8-18 NPT |
| | 2N12 | 1/2-14 NPT |
| 2 | **Akcesoria** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |